

团体 准

《 合 及其制品》 制

一、作 况	1
(一) 任务	1
(二) 制定	1
(三)	2
二、准 制原则和 准 主 内	13
(一) 准 制原则	13
(二) 主 内	14
三、主 及分	23
四、国 准和国外先 准 , 以及与国 、国外同	
准 况	35
五、与 、 和 制 国 准 (业 准) 关	36
六、大分 处 依	37
七、作为 准	37
八、准 、 和	37
九、代 准	37

团体 其制品》制

一、 作 况，包

(一) 任务

$c_{10V} = P =$

BP F P P P

$b_{-9g}^{+9g} = 1.1.1.$

F F

2. 场

3.

(三)

1. 主 单位

2. 主 人


3. 与分

4. 主 作

4.1 团 会

4.2 准 作

4.2.1

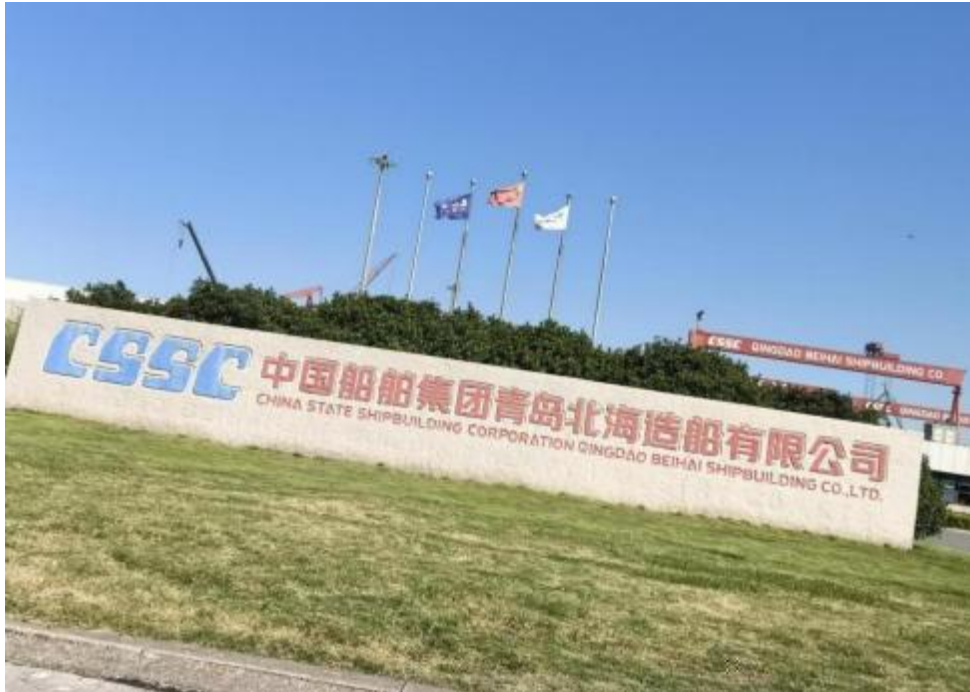

1.1



1.2

4.2.3 一 会



[illegible]

		/	
		/	
		/	
		/	
	.	/	
		/	
		/	

4.2.4 二 会

...

1

/

/

/

/

/

2



4.2.5 准

4.2.6 审

4.2.7

二、 准 制原则和 准 主 内

（一） 准 制原则

（二）主 内

1. 围

1.1 围 7大

1.2 关于 围

2. 件

3. 和定义

3.1 室 处

3.2 合 及其制品

3.3 合 及其制品 和定义

/ - . .

他

/ -

7U>B#FV¶PER'CBñB•ñ0 P,,0 F& €B79 D£à

3. 4 其他 和定义

4. 分和定

5.3.4 其他 化

5.4 安全

5.4.1

5. 4. 2

5. 4. 3 发 化合 和 以及

5. 4. 4

5.5 合

6

7、 则

8.3.2 图 义



三、主 及 合分

1.24h 吸

1.1

1. 2 吸 分

2. 吸 厚

2. 1

2.2 分

3. 剥 实

3.1 基 剥

3.1.1

3.1.2

1 . %
/

2

3.1.3

%



3.2 与基 剥

3.2.1

. %

/ - . .



3.2.2

% %

3.3 剥

. %

/ /

4. 力学

4.1

检测项目	握钉力 (N)		静曲强度 (MPa)		弹性模量 (MPa)	
批次	板边	板面	顺纹	横纹	顺纹	横纹
25.4.18 双净化	1380	1880	43.2	48.8	5670	6710
25.3.17 ENF 防水	1330	1670	45.5	37.6	5580	5800
24.6 “船甲板”	1320	1770	54.3	35.1	6640	4540


4.2 分


5.

5.1 合



5.2 合

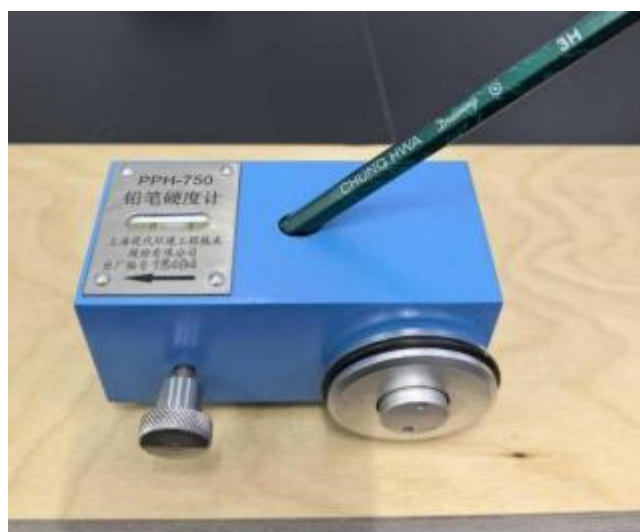

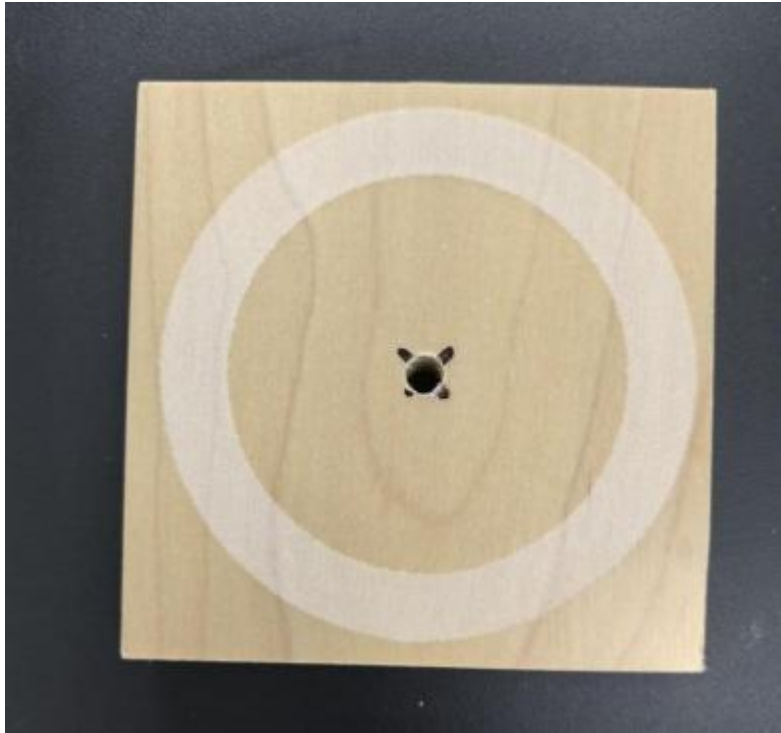

10

6.


6.1

6.2 品

6.3



11-1

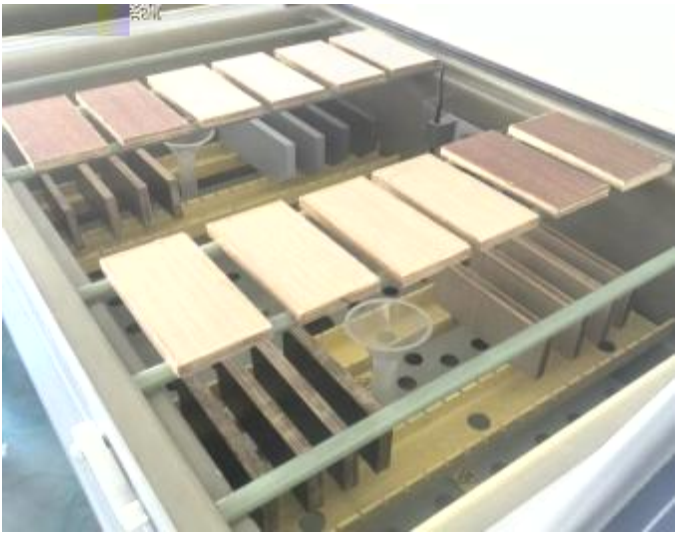

11-2

6.4 分

7.

7.1 :

<i>/</i>	1	<i>/</i>
<i>. .</i>		<i>/ . /</i>
<i>. .</i>		<i>/ . /</i>
<i>. .</i>		<i>/ .</i>
<i>. .</i>		<i>/ . /</i>

7.2 分

%

%

%

8. 发 化合

...		/ /
		/
		/
		/
		/ . /

8.2 发 化合 分

9.

9.1 件信

9.2

10.

10.1 件和

10.2 分

11. 味

12.

四、 国 准和国外先 准 ， 以及与国 、 国外同
准 况， 与 国外 品、 关
况

五、与 、 和 制 国 准（ 业 准） 关

六、 大分 处 依

七、作为 准

八、 准 、 和

九、代 准

十、其他 予 事

202~.01.30